

LAMES DE NEIGE



REACTOR

— DISPONIBLE AVEC —

FLUIDEDGE

AMI
SNOW BLADES



FLUIDEDGE

LAME MULTI-SEGMENTS

Option Disponible Pour
les Lames 4-en-1
les Lames à Angles
les Lames Frontales Encastrées

SE CONFORME AU RELIEF DU TERRAIN POUR ASSURER UN DÉBLAYAGE RÉGULIER ET MAXIMAL

Soyez à la pointe de la technologie et augmentez vos capacités de déblayage cet hiver avec la toute nouvelle lame multi-segments FluidEdge. Elle est composée de segments individuels de 12 pouces chacun qui suivent les reliefs irréguliers des terrains déblayés. FluidEdge assure un déblayage de qualité exceptionnelle peu importe l'état de la neige et du terrain.

Avec un minimum de pièces mobiles - une lame en acier AR400 et un bloc ressort en caoutchouc seulement - FluidEdge est un mécanisme simple qui est facile d'entretien. Une seule personne peut remplacer un segment en défaisant deux boulons et deux écrous. FluidEdge est une solution économique pour votre équipement de déneigement car elle permet de ne remplacer que le segment usé et non la totalité de la lame ce qui est un avantage certain.



ÉCONOMISEZ DU SEL ET PROTÉGEZ L'ENVIRONNEMENT

FluidEdge nécessite l'utilisation de moins de sel car il y a moins de neige et de glace restant après le déneigement. L'utilisation d'une moindre quantité de sel est souvent un avantage compétitif et réduit l'impact environnemental de votre opération.



**LE
SYSTÈME
EN ACTION**



 [YouTube /AMIATTACHMENTS](https://www.youtube.com/AMIATTACHMENTS)



BLOC RESSORT EN CAOUTCHOUC

RÉDUIT LES VIBRATIONS

SEGMENTS DE 12-POUCES

SE CONFORME AU RELIEF

ACIER AR400

LAME TRÈS DURABLE

BOSSES



SILLONS



OSCILLATION DE 5°



CRÊTES



TROUS




1.5" MOUVEMENT VERTICAL



REACTOR

LAME 4-EN-1

DISPONIBLE AVEC
FLUIDEDGE

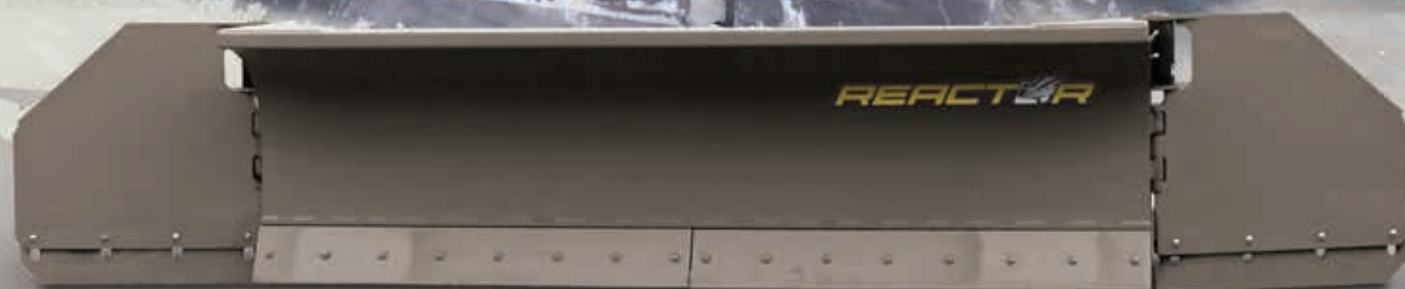

Largeur 6' - 20'

Largeur 11' - 30'



LAME ENCASTRÉE



LAME À ENCASTREMENT ARRIÈRE



LAME À ANGLE



LAME DROITE

LAME 4-EN-1

La grande lame 4-en-1 pour chargeurs sur roues et tractopelles est un système de lame à quatre positions. Elle est capable de dégager rapidement de vastes surfaces enneigées.

Les plaques mobiles à commande hydraulique utilisent des actionneurs rotatifs permettant une rotation de 180 degrés. Il est ainsi facile de travailler à grande proximité de bâtiments et autres objets en faisant des ajustements commandés en cours de travail à partir de la cabine.

À l'arrivée des grandes tempêtes, et lorsque vous devez agir rapidement, vous pouvez compter sur la lame 4 en 1 Reactor pour compléter le travail efficacement.

*Disponible sur le serie 400/500/600



Mouvement avant/arrière*



Mouvement latéral



Soupape de décharge hydraulique



Lame à ressort



Actuateur à 180° de rotation



Option: système de protection des pneus des tractopelles



Le design de la lame permet de rouler la neige efficacement.



Option: Grille de protection

- Largeur 6'–20' à plaques fermées,
- Largeur 11' – 30' à plaques ouvertes
- Hauteur 30" – 53"
- Montage direct sur chargeurs ou attache rapide.

- Longues et durables plaques de dérapage
- Soupape de décharge sur chaque cylindre
- Lames d'encastrement à bord mobile
- Mouvement latéral et avant/arrière

- Actuateur développe un couple de 38.700 po-lbF à 3000 lbF/pouce carré
- Plaques d'encastrement de 30" à 60" de largeur
- Garantie de 2 ans

REACT R

LAME 4-EN-1

DISPONIBLE AVEC
FLUIDEDGE



LAME 4-EN-1 3200

CHARGEUSE SUR ROUES DE TAILLE 1-1.5 YD.CU. (CAT. 50)

Modèle	FLUIDEDGE	Largeur Fermé	Largeur Ouvert	Largeur Minimum	Largeur Anglé	Hauteur	Poid (lbs)
SB320611	Non						
SB320611FE	Oui	6'	11'	5' 9.9"	8' 11"	30"	1570
SB320712	Non						
SB320712FE	Oui	7'	12'	6' 8"	9' 9"	30"	1640
SB320813	Non						
SB320813FE	Oui	8'	13'	7' 6"	10' 7"	30"	1700
SB320914	Non						
SB320914FE	Oui	9'	14'	8' 4"	11' 5"	30"	1765
SB321015	Non						
SB321015FE	Oui	10'	15'	9' 2"	12' 3"	30"	1830

LAME 4-EN-1 5200

CHARGEUSE SUR ROUES DE TAILLE 2.75-3.5 YD.CU. (CAT. 150-175)

Modèle	FLUIDEDGE	Largeur Fermé	Largeur Ouvert	Largeur Minimum	Largeur Anglé	Hauteur	Poid (lbs)
SB520915	Non						
SB520915FE	Oui	9'	15'	8' 7"	12' 2"	42"	3455
SB521016	Non						
SB521016FE	Oui	10'	16'	9' 5"	13'	42"	3620
SB521218	Non						
SB521218FE	Oui	12'	18'	11' 1"	14' 8"	42"	3875
SB521420	Non						
SB521420FE	Oui	14'	20'	12' 9"	16' 4"	42"	4170
SB521622	No						
SB521622FE	Oui	16'	22'	14' 5"	18'	42"	4490

LAME 4-EN-1 4200

CHARGEUSE SUR ROUES DE TAILLE ET TRACTOPELLE
1.5 - 2.5 YD.CU. (CAT. 100-125)

Modèle	FLUIDEDGE	Largeur Fermé	Largeur Ouvert	Largeur Minimum	Largeur Anglé	Hauteur	Poid (lbs)
SB420814	Non						
SB420814FE	Oui	7' 9.5"	13' 9.5"	7' 8"	11' 4"	34"	2720
SB420915	Non						
SB420915FE	Oui	9'	15'	8' 6"	12' 2"	34"	2880
SB421016	Non						
SB421016FE	Oui	10'	16'	9' 4"	13'	34"	2985
SB421218	Non						
SB421218FE	Oui	12'	18'	11'	14' 8"	34"	3185
SB421420	Non						
SB421420FE	Oui	14'	20'	12' 9"	16' 4"	34"	3440

LAME 4-EN-1 4205

CHARGEUSE SUR ROUES DE TAILLE ET TRACTOPELLE
1.5 - 2.5 YD.CU. (CAT. 100-125)

Modèle	FLUIDEDGE	Largeur Fermé	Largeur Ouvert	Largeur Minimum	Largeur Anglé	Hauteur	Poid (lbs)
SB4250818	Non						
SB4250818FE	Oui	7' 9.5"	17' 9.5"	7' 7"	13' 4"	34"	3290
SB4250919	Non						
SB4250919FE	Oui	9'	19'	8' 6"	14' 3"	34"	3435
SB4251020	Non						
SB4251020FE	Oui	10'	20'	9' 4"	15' 1"	34"	3550
SB4251222	Non						
SB4251222FE	Oui	12'	22'	11'	16' 9"	34"	3745
SB4251424	Non						
SB4251424FE	Oui	14'	24'	12' 8"	18' 5"	34"	4035

LAME 4-EN-1

Pour une versatilité de pelletage maximale, les modèles 4205, 5205 et 6205 permettent de dégager rapidement de vastes surfaces enneigées ainsi que des surfaces plus réduites et ce, en diminuant la largeur de l'encastrement. Les plaques mobiles à encastrement et à commande hydraulique utilisent des actuateurs rotatifs permettant une rotation de 180 degrés. Il est ainsi facile de travailler à grande proximité de bâtiments et autres objets en faisant des ajustements commandés en cours de travail à partir de la cabine.

- Plaques de 5'
- Plaques à partie supérieure amovible
- Rotation de 180°
- Soupape de pression hydraulique
- Lames d'encastrement à bord mobile
- Mobilité latérale
- Cylindre à angle avec tige en acier nitrure
- Bord de lame réversible et remplaçable
- Actuateurs rotatif
- Plaques de dérapage
- Lame à ressort
- System de protection des pneus
- Garantie de 2 ans



4205



5205

*Avec grille de protection optionnelle



6205

LAME 4-EN-1 5205

CHARGEUSE SUR ROUES DE TAILLE

2.75-3.5 YD.CU. (CAT. 150-175)

Modèle	FLUIDEDGE	Largeur Fermé	Largeur Ouvert	Largeur Minimum	Largeur Anglé	Hauteur	Poid (lbs)
SB5250919	Non	9'	19'	8' 7"	15' 9"	42"	4115
SB5250919FE	Oui	9'	19'	8' 7"	15' 9"	42"	4115
SB5251020	Non	10'	20'	9' 5"	16' 7"	42"	4245
SB5251020FE	Oui	10'	20'	9' 5"	16' 7"	42"	4245
SB5251222	Non	12'	22'	11'	18' 3"	42"	4510
SB5251222FE	Oui	12'	22'	11'	18' 3"	42"	4510
SB5251424	Non	14'	24'	12' 9"	19' 11"	42"	4800
SB5251424FE	Oui	14'	24'	12' 9"	19' 11"	42"	4800
SB5251626	Non	16'	26'	14' 5"	21' 7"	42"	5120
SB5251626FE	Oui	16'	26'	14' 5"	21' 7"	42"	5120

4-IN-1 BLADE 6205

CHARGEUSE SUR ROUES DE TAILLE

3.25-6.25 YD.CU. (CAT. 175-250)

Modèle	FLUIDEDGE	Largeur Fermé	Largeur Ouvert	Largeur Minimum	Largeur Anglé	Hauteur	Poid (lbs)
SB6251020	Non	10'	20'	9' 7"	16' 3"	53"	5050
SB6251020FE	Oui	10'	20'	9' 7"	16' 3"	53"	5050
SB6251222	Non	12'	22'	11' 3"	17' 11"	53"	5375
SB6251222FE	Oui	12'	22'	11' 3"	17' 11"	53"	5375
SB6251424	Non	14'	24'	12' 11"	19' 7"	53"	5645
SB6251424FE	Oui	14'	24'	12' 11"	19' 7"	53"	5645
SB6251626	Non	16'	26'	14' 7"	21' 3"	53"	6100
SB6251626FE	Oui	16'	26'	14' 7"	21' 3"	53"	6100
SB6251828	Non	18'	28'	16' 3"	22' 11"	53"	6470
SB6251828FE	Oui	18'	28'	16' 3"	22' 11"	53"	6470
SB6252030	Non	20'	30'	17' 11"	24' 7"	53"	6835
SB6252030FE	Oui	20'	30'	17' 11"	24' 7"	53"	6835

REACTOR

LAME À ANGLE

DISPONIBLE AVEC
FLUIDEDGE

La lame à angle grande capacité Reactor de AMI est deux fois plus large que la lame d'un camion. Elle dégage le terrain en moitié moins de temps, ce qui représente efficacité et rentabilité.

- Largeur de 6' à 20'
- 1.5' moins large lorsque à angle
- Un ajustement d'angle de 70°
- Bord de lame à ressort reversible et remplaçable
- Jusqu'à 53" de hauteur
- Plaques des dérapage durables
- Mouvement latéral et avant/arrière
- Soupape de pression hydraulique
- Garantie de 2ans



Grille de protection optionnelle



Mouvement avant/arrière*



Mouvement latéral



Soupape de décharge hydraulique



Lame à ressort

*Disponible sur le serie 400

LAME À ANGLE 300

CHARGEUSE SUR ROUES DE TAILLE
1-1.5 YD.CU. (CAT. 50)

Modèle	FLUIDEDGE	Largeur	Hauteur	Poid (lbs)
SB306	No	6'	30"	950
SB306FE	Yes	6'	30"	950
SB307	No	7'	30"	1010
SB307FE	Yes	7'	30"	1010
SB308	No	8'	30"	1060
SB308FE	Yes	8'	30"	1060
SB309	No	9'	30"	1110
SB309FE	Yes	9'	30"	1110
SB310	No	10'	30"	1160
SB310FE	Yes	10'	30"	1160

LAME À ANGLE 400

CHARGEUSE SUR ROUES DE TAILLE ET
TRACTOPELLE 1.5-2.5 YD.CU. (CAT. 100-125)

Modèle	FLUIDEDGE	Largeur	Hauteur	Poid (lbs)
SB409	No	9'	34"	1935
SB409FE	Yes	9'	34"	1935
SB410	No	10'	34"	2035
SB410FE	Yes	10'	34"	2035
SB412	No	12'	34"	2225
SB412FE	Yes	12'	34"	2225
SB414	No	14'	34"	2505
SB414FE	Yes	14'	34"	2505

LAME À ANGLE 500

CHARGEUSE SUR ROUES DE TAILLE
2.75-3.5 YD.CU. (CAT. 150-175)

Modèle	FLUIDEDGE	Largeur	Hauteur	Poid (lbs)
SB509	No	9'	42"	2445
SB509FE	Yes	9'	42"	2445
SB510	No	10'	42"	2550
SB510FE	Yes	10'	42"	2550
SB512	No	12'	42"	2815
SB512FE	Yes	12'	42"	2815
SB414	No	14'	42"	3095
SB414FE	Yes	14'	42"	3095
SB516	No	16'	42"	3405
SB516FE	Yes	16'	42"	3405
SB518	No	18'	42"	3700
SB518FE	Yes	18'	42"	3700

LAME À ANGLE 600

CHARGEUSE SUR ROUES DE TAILLE
3.25-6.25 YD.CU. (CAT. 175-250)

Modèle	FLUIDEDGE	Largeur	Hauteur	Poid (lbs)
SB610	No	10'	53"	3285
SB610FE	Yes	10'	53"	3285
SB612	No	12'	53"	3635
SB612FE	Yes	12'	53"	3635
SB614	No	14'	53"	3900
SB614FE	Yes	14'	53"	3900
SB616	No	16'	53"	4345
SB616FE	Yes	16'	53"	4345
SB618	No	18'	53"	4650
SB618FE	Yes	18'	53"	4650
SB620	No	20'	53"	5005
SB620FE	Yes	20'	53"	5005

ÉCRAN DE PROTECTION HYDRAULIQUE

L'écran de protection hydraulique de la lame à angle de AMI permet de garder l'entrée des allées dégagées.

Il est commandé de la cabine durant l'opération de pelletage. Il minimise le travail de pelletage à la main.



Position FERME


Position OUVERT




REACTOR

LAME BOUTEUR

La lame boteur ultra-résistante de AMI, disponible en largeur de 12' à 16', permet un ajustement d'angle de 30° et de 10° de mouvement latéral. Des extensions boulonnées, en largeur et en hauteur, ainsi que des plaques d'encastrement à haut débit sont disponibles. 2 ans de garantie inclus.

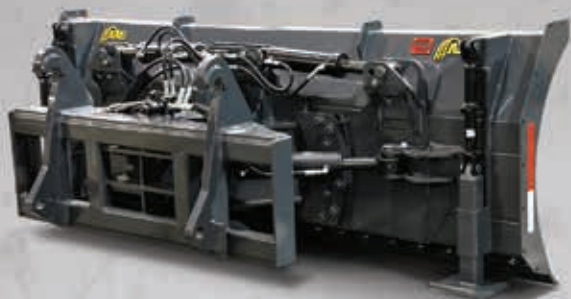


Option
10° de mouvement latéral
garantie
la contact avec le sol

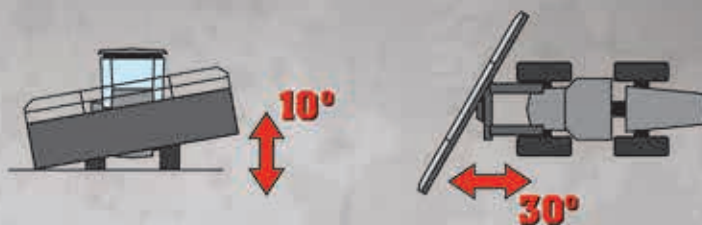

LAME À 6-VOIS

Parfaites pour le pelletage des trottoirs, la lame à six-voies est exceptionnellement versatile. Les deux côtés de la lame peuvent être ajustés pour former une lame à angle, une pelle ou une lame en V. Elle s'adapte ainsi à toutes les conditions de pelletage.

Les bords à ressort, qui se soulèvent lorsque la lame rencontre un obstacle, permettent de ne pas endommager la lame ou l'équipement. La lame à six-voies est livrée équipée de bords réversibles et remplaçable afin d'assurer une plus longue durée de vie.

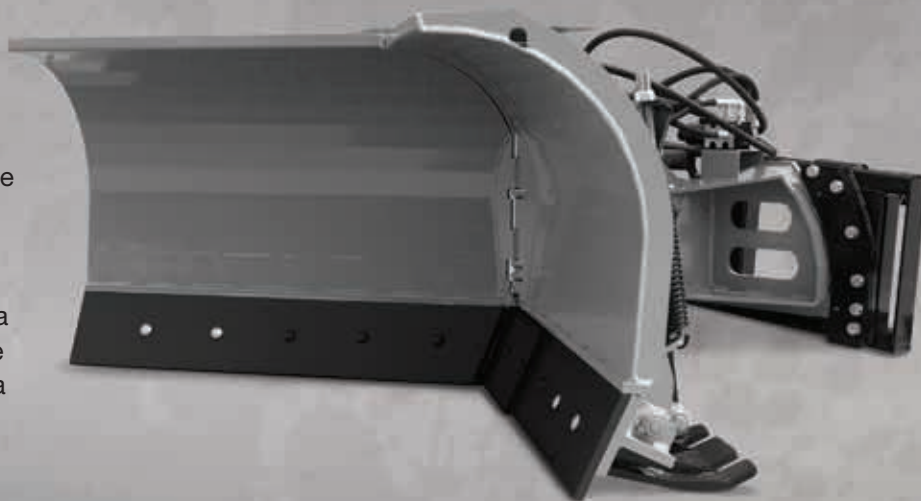

- Des bords réversibles et remplaçable
- Bords à ressort
- Un ajustement d'angle de 35°
- Mouvement latéral
- Soupape de pression hydraulique
- Vanne de dérivation
- Bord en acier AR600 de 5/8"
- Plaque de dérapage durables en acier AR 400
- Garantie de 2 ans

LAME À 6-VOIS 300V WHEEL LOADER (CAT. 50-100)

Modèle	Largeur	Hauteur	Poid (lbs)
SB354V	54"	30"	695
SB360V	60"	30"	720
SB366V	66"	30"	740
SB372V	72"	30"	765
SB378V	78"	30"	785
SB378V	84"	30"	805

LAME À 6-VOIS 400V WHEEL LOADER ET TRACTOPELLE (CAT. 50-125)

Modèle	Largeur	Hauteur	Poid (lbs)
SB408V	8'	34"	1325
SB409V	9'	34"	1450
SB410V	10'	34"	1575
SB412V	12'	34"	1800

REACTOR

LAME À POUSSER

DISPONIBLE AVEC
FLUIDEDGE


Entasse la neige rapidement et en hauteur avec la lame à pousser Reactor de AMI.

Attacher simplement la lame à pousser à votre chargeuse sur roues avec un coupleur rapide et vous êtes prêt à déblayer et pousser la neige en utilisant les plaques d'encastrement pour déplacer un volume maximum.

Avec son bord à ressort, la lame à pousser est solide et robuste.



- Largeur: 7' à 18'
- Hauteur jusqu'à 42"
- Montage conventionnel ou couplage rapide
- Bord à ressort réversible ou remplaçable
- Goulotte de dérapage durable
- Garantie de 2 ans

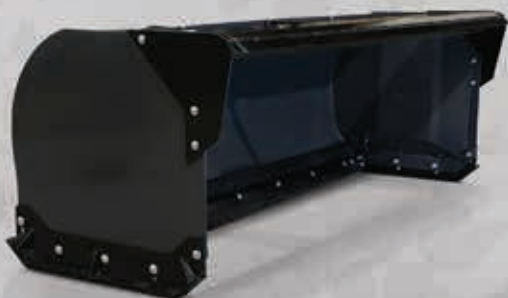

Lame arrière optionnelle



Lame arrière optionnelle



Grille de protection optionnelle

LAME À POUSSER 300P

CHARGEUSE SUR ROUES DE TAILLE
1-1.5 YD.CU. (CAT. 50)

Modèle	FLUIDEDGE	Largeur	Hauteur	Poid (lbs)
SB307P	Non	7'	30"	990
SB307PFE	Oui	7'	30"	990
SB308P	Non	8'	30"	1060
SB308PFE	Oui	8'	30"	1060
SB309P	Non	9'	30"	1100
SB309PFE	Oui	9'	30"	1100
SB310P	Non	10'	30"	1175
SB310PFE	Oui	10'	30"	1175
SB312P	Non	12'	30"	1350
SB312PFE	Oui	12'	30"	1350

LAME À POUSSER 400P

CHARGEUSE SUR ROUES DE TAILLE ET
TRACTOPELLE 1.5-2.5 YD.CU. (CAT. 100-125)

Modèle	FLUIDEDGE	Largeur	Hauteur	Poid (lbs)
SB410P	Non	10'	34"	2075
SB410PFE	Oui	10'	34"	2075
SB412P	Non	12'	34"	2265
SB412PFE	Oui	12'	34"	2265
SB414P	Non	14'	34"	2460
SB414PFE	Oui	14'	34"	2460

LAME À POUSSER 500P

CHARGEUSE SUR ROUES DE TAILLE
1.75-3.5 YD.CU. (CAT. 150-200)

Modèle	FLUIDEDGE	Largeur	Hauteur	Poid (lbs)
SB512P	Non	12'	42"	2905
SB512PFE	Oui	12'	42"	2905
SB514P	Non	14'	42"	3125
SB514PFE	Oui	14'	42"	3125
SB516P	Non	16'	42"	3360
SB516PFE	Oui	16'	42"	3360
SB518P	Non	18'	42"	3795
SB518PFE	Oui	18'	42"	3795



LAME À POUSER EXTENSIBLE

Augmenter vos capacités avec la lame à pousser extensible de AMI pour chargeuse compacte et chargeuse à direction à glissement. La lame à pousser extensible offre une vanne de dérivation, des bords à ressort et des plaques de dérapage fixes pour pousser et entasser de façon optimale.

- Lame à pousser extensible
- Vanne de dérivation hydraulique
- Bord à ressort
- Bord à ressort à compression
- Plaques de dérapage fixes
- Lame arrière incorporée
- Lame intérieure et lame extérieure
- Garantie de 2 ans



LAME À POUSER EXTENSIBLE 300XP

CHARGEUSE SUR ROUES DE TAILLE (CAT. 50-100)

Modèle	Largeur Fermé	Largeur Ouvert	Hauteur	Poid (lbs)
SB30610XP	6'	10'	30"	1525
SB30711XP	7'	11'	30"	1605
SB30812XP	8'	12'	30"	1690

REACTOR

LAME AILE HYDRAULIQUE



REACTOR

LAME AILE

Offrant une polyvalence exceptionnelle, le lame aile s'attache indépendamment de la lame angle avant grâce à un coupleur rapide. Une première dans l'industrie, ces deux lames peuvent être utilisées ensemble ou séparément. Avec une largeur de 12', complètement commandée à partir de la cabine, la lame est conçue pour une utilisation facile et efficace.

- S'attache indépendamment de la lame avant
- Tige de support extensible
- Déblayage sur le côté de 64.5" à 87.5"
- Commande par manette à partir de la cabine
- Banc de neige jusqu'à 48" de hauteur
- Bord de lame remplaçable et réversible
- Garantie de 2 ans



LAME AVANT À SENS UNIQUE

Déblayant sur une largeur de 10' à une angle fixe de 35°, cette lame avant est conçue pour une opération à haute vitesse rapide et efficace. Les plaques de dérapage sont réglables et remplaçables, ainsi que la pointe et le bord. Le bord à ressort est réglable et la neige est éjectée sur le côté droit. La lame offre 20° de mouvement latéral libre de chaque côté et 14° de réglage manuel de pas. Un réglage hydraulique du pas est également disponible.



MANNETTE DE COMMANDE DE LA LAME AILE

Pour une précision optimale, la lame aile est commandée par une manette située dans la cabine à la portée de la main droite de l'opérateur. Avec ses commandes flexibles et faciles à maîtriser, ce système possède toutes les fonctions nécessaires pour manoeuvrer dans les pires des conditions.

LAME AILE

Modèle	Réf.	Largeur	Hauter Coté Gauche	Hauter Coté Droit
Lame Aile	SW5103SV	10'	30"	38"
Lame Aile	SW5123SV	12'	30"	38"

LAME AVANT À ANGLE (COMPATIBLE AVEC LAME AILE)

Modèle	Réf.	FLUID EDGE	Largeur	Largeur Anglé	Hauteur	Poid (lbs)
Lame à Angle SB 500	SB511	Non	11'	9'	42"	2680
	SB511FE	Oui				
	SB512	Non	12'	9' 8"	42"	2815
Lame à Angle SB 600	SB512FE	Oui				
	SB514	Non	16'	11' 6"	42"	3095
	SB514FE	Oui				
Lame à Angle SB 600	SB612	Non	12'	9' 8"	53"	3375
	SB612FE	Oui				
	SB613	Non	13'	10' 8"	53"	3510
Lame à Angle SB 600	SB613FE	Oui				
	SB614	Non	14'	11' 6"	53"	3640
	SB614FE	Oui				



LAME AVANT À SENS UNIQUE (COMPATIBLE AVEC LAME AILE)

Modèle	Réf.	Largeur	Largeur Dégager	Hauter Coté Gauche	Hauter Coté Droit	Poid (lbs)
Lame avant à sens unique SB 600	SB6121W	12'	10' 2"	38"	64"	3390



Déneiger tout terrain jusqu'à la surface de l'asphalte d'un trait avec la lame à pousser sectionnelle Shockwave de AMI. Innovante, le design sectionnel utilise la technologie des ressorts HotSpring.

Disponible en largeur de 10', 12', 14', 16', 18', 20' et 24', cette lame est composée de sections de 24" qui se soulèvent indépendamment les unes des autres jusqu'à une hauteur de 6". La lame à pousser sectionnelle Shockwave est plus efficace lorsqu'elle garde un maximum de longueur de lame sur la surface du terrain à déneiger.

Pousser, entasser et terminer la tâche sans soucis d'endommager la lame ou de réduire la vitesse est la particularité de cette équipement.

HotSpring est une première dans l'industrie. C'est une double action qui évite l'usage de montures en caoutchouc aisément endommageables et qui augmente la puissance du pelletage.



Le design de la lame permet de rouler la neige efficacement.



Bord à ressort

LAME À POUSSER SECTIONNELLE 400


CHARGEUSE SUR ROUES DE TAILLE ET TRACTOPELLE 1.5-2.5 YD.CV. (CAT. 100-125)

Modèle	Largeur	Section Largeur	Hauteur	Poid (lbs)
SB410SWP	10'	2'	34"	2770
SB412SWP	12'	2'	34"	3135
SB414SWP	14'	2'	34"	3510
SB416SWP	16'	2'	34"	3880

LAME À POUSSER SECTIONNELLE 600

CHARGEUSE SUR ROUES DE TAILLE 1.75-3.5 YD.CV. (CAT. 150-200)

Modèle	Largeur	Section Largeur	Hauteur	Poid (lbs)
SB612SWP	12'	24"	48"	4485
SB614SWP	14'	24"	48"	5000
SB616SWP	16'	24"	48"	5520
SB618SWP	18'	24"	48"	6035
SB620SWP	20'	24"	48"	6820
SB622SWP	22'	24"	48"	7365
SB624SWP	24'	24"	48"	7910

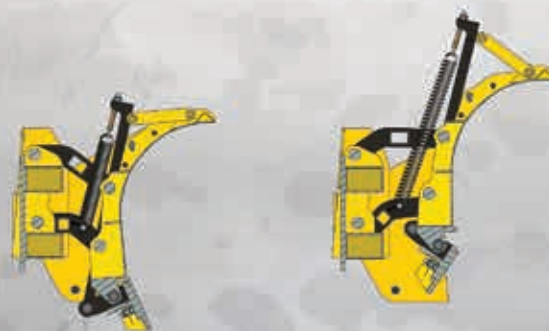

Position à raz de sol

Position soulevée

- Largeur de la lame: 10', 12', 14', 16', 18', 20' et 24'
- Hauteur de la lame: 34" et 48"
- Bords réversibles et remplaçable
- Plaques d'encastrement à bord mobile
- Pour les chargeurs sur roues de catégories 100 à 250
- Garantie de 2 ans



BALAYEURS ROTATIFS

Saison après saison, la versatilité du Kingspin fait face aux défis des conditions de la route. Idéale pour le déblayage des routes, des terrains de stationnement, des intersections et des pistes d'aéroports, le KINGSPIN est équipé d'un double moteur hydraulique et de roues roulettes robustes. Elle est inclinable à un angle de 15°.

- Largeurs de 8', 9', 10' et 12'
- Moteur double hydraulique
- Deux roulettes robustes de 20.5x8x10
- Inclinable à 15°
- Mécanisme d'ascension parallèle
- Consommation hydraulique de 20 gal EU/min.
- Garantie de deux ans



BALAYEUR ROTATIF HYDRAULIQUE KINGSPIN

Modèle	Description
HS0832HA	8' x 32" Balay en acier/poly combiaison
HS0932HA	9' x 32" Balay en acier/poly combiaison
HS1032HA	10' x 32" Balay en acier/poly combiaison
HS1232HA	12' x 32" Balay en acier/poly combiaison



BROADCAST SPREADERS

Ne laissez pas l'hiver vous abattre.... Faites rapidement le travail d'épandage de sel et de sable sur les trottoirs et les voies de circulation avec un épandeur Quicksand de AMI. Conçu pour vos chargeurs sur roues et tractopelles, cet épandeur est disponible en deux modèles: à distributeur unique ou à distributeur double selon la largeur des pistes. Entièrement galvanisé, l'épandeur est équipé de distributeurs et agitateurs hydrauliques mobiles qui empêchent l'agglutination du produit d'épandage et permettent une distribution uniforme.



HS100



HS200



ÉPANDEUR DE SABLE QUICKSAND

Modèle	Auto-chargeant	Capacité	Largeur	Hauteur	Profondeur	Poid (lbs)	Hydraulique
HS100	Oui	½ yd.	48"	44"	36"	410	Oui
HS200	Oui	1-½ yd.	86"	60"	42"	1,320	Oui

- Distributeurs hydrauliques
- Vitesse variable
- Flux réglable par manette
- Agitateur mobile



QUALIFIED MEMBER
HARDOX
IN MY BODY

QUALIFIED MEMBER
STRENX
IN MY BODY

1ST DUAL
MEMBER
WORLDWIDE
FOR ATTACHMENTS

**2 YEAR
WARRANTY**

Tous les produits AMI ont un Garantie Limitée de 2 ans



Revendeur agréé

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.



AMI ATTACHMENTS INC.

1.800.556.9452

Phone: (519) 699-0387 Fax: (519) 699-0440

1270 Geddes St., Hawkesville, ON, Canada N0B 1X0

amiattachments.com #amiattachments

PRINTED SEPTEMBER 2019
REVISED SEPTEMBER 2019
EEC180703 PRINTED IN CANADA