

LAMES DE NEIGE

REACTOR

— DISPONIBLE AVEC —

FLUIDEDGE



www.amiattachments.com

AMI 20
ATTACHMENTS YEARS
EST. 2001

FLUIDEDGE

AMÉLIORATION DU SYSTÈME DE BORD FLUIDE

- Mis à niveau vers **HARDOX® 500**
- Système de bord mis à jour (voir détails ci-dessous)



SE CONFORME AU RELIEF DU TERRAIN POUR ASSURER UN DÉBLAYAGE RÉGULIER ET MAXIMAL

Soyez à la pointe de la technologie et augmentez vos capacités de déblayage cet hiver avec la toute nouvelle lame multi-segments FluidEdge. Elle est composée de segments individuels de 12 pouces chacun qui suivent les reliefs irréguliers des terrains déblayés. FluidEdge assure un déblayage de qualité exceptionnelle peu importe l'état de la neige et du terrain.

Avec un minimum de pièces mobiles - une lame en acier AR400 et un bloc ressort en caoutchouc seulement - FluidEdge est un mécanisme simple qui est facile d'entretien. Une seule personne peut remplacer un segment en défaisant deux boulons et deux écrous. FluidEdge est une solution économique pour votre équipement de déneigement car elle permet de ne remplacer que le segment usé et non la totalité de la lame ce qui est un avantage certain.



ÉCONOMISEZ DU SEL ET PROTÉGEZ L'ENVIRONNEMENT

FluidEdge nécessite l'utilisation de moins de sel car il y a moins de neige et de glace restant après le déneigement. L'utilisation d'une moindre quantité de sel est souvent un avantage compétitif et réduit l'impact environnemental de votre opération.



**LE
SYSTÈME
EN ACTION**



YouTube /AMIATTACHMENTS



Avec ce nouveau système, la plaque de retenue se trouve juste contre l'assemblage du bord de coupe. La plaque de retenue, les boulons et le bord de coupe se déplacent de haut en bas ensemble, comme un seul assemblage, dans les trous oblongs situés dans l'assemblage de couteaux basculants. Le sommet du FluidEdge GN2 est fermé (scellé) pour empêcher le matériau de tomber derrière le bord.

BLOC RESSORT EN CAOUTCHOUC

RÉDUIT LES VIBRATIONS

SEGMENTS DE 12-POUCES

SE CONFORME AU RELIEF

ACIER AR400

LAME TRÈS DURABLE

BOSSSES



SILLONS



OSCILLATION DE 5°



CRÊTES



TROUS



1,5 PO MOUVEMENT VERTICAL



REACTOR

LAME 4-EN-1

DISPONIBLE AVEC
FLUIDEDGE



Largeur 6 pi - 20 pi
Largeur 11 pi - 30 pi



LAME ENCASTRÉE



LAME À ENCASTREMENT ARRIÈRE



LAME À ANGLE



LAME DROITE

LAME BIAISE 4 EN 1

La grande lame 4-en-1 pour chargeurs sur roues et tractopelles est un système de lame à quatre positions. Elle est capable de dégager rapidement de vastes surfaces enneigées.

Les plaques mobiles à commande hydraulique utilisent des actionneurs rotatifs permettant une rotation de 180 degrés. Il est ainsi facile de travailler à grande proximité de bâtiments et autres objets en faisant des ajustements commandés en cours de travail à partir de la cabine.

À l'arrivée des grandes tempêtes, et lorsque vous devez agir rapidement, vous pouvez compter sur la lame 4 en 1 Reactor pour compléter le travail efficacement.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

*Disponible sur le série 400/500/600 (non disponible pour 300)



Mouvement avant/arrière*



Mouvement latéral



Soupape de décharge hydraulique



Lame à ressort



Actuator à 180° de rotation



System de protection des pneus des tractopelles



Le design de la lame permet de rouler la neige efficacement.



Option: Grille de protection

- Largeur 6'-20' à plaques fermées,
- Largeur 11' - 30' à plaques ouvertes
- Hauteur 30" - 53"
- Montage direct sur chargeurs ou attache rapide

- Longues et durables plaques de dérapage
- Soupape de décharge sur chaque cylindre
- Lames d'encastrement à bord mobile
- Mouvement latéral et avant/arrière

- Actuateur développe un couple de 38.700 po-lbF à 3000 lbF/pouce carré
- Plaques d'encastrement de 30" à 60" de largeur
- Garantie de 2 ans

REACT⁴R

LAME BIAISE 4 EN 1

DISPONIBLE AVEC
FLUIDEDGE



Montré avec FluidEdge

LAME BIAISE 4 EN 1 3200

CHARGEUSE SUR ROUES DE TAILLE 1-1.5 YD.CU.
CHARGEUSE À DIRECTION À GLISSEMENT

Model	FLUIDEDGE	Largeur Fermé	Largeur Ouvert	Largeur Minimum	Largeur Anglé	Hauteur	Poid (lbs)
SB320611	Non	6 pi	11 pi	5 pi 9,9 po	8 pi 11 po	30 po	1570
SB320611FE	Oui						
SB320712	Non	7 pi	12 pi	6 pi 8 po	9 pi 9 po	30 po	1640
SB320712FE	Oui						
SB320813	Non	8 pi	13 pi	7 pi 6 po	10 pi 7 po	30 po	1700
SB320813FE	Oui						
SB320914	Non	9 pi	14 pi	8 pi 4 po	11 pi 5 po	30 po	1765
SB320914FE	Oui						
SB321015	Non	10 pi	15 pi	9 pi 2 po	12 pi 3 po	30 po	1830
SB321015FE	Oui						

LAME BIAISE 4 EN 1 4200

CHARGEUSE SUR ROUES DE TAILLE 1.5 - 2.5 CU. YDS
TRACTOPELLE

Model	FLUIDEDGE	Largeur Fermé	Largeur Ouvert	Largeur Minimum	Largeur Anglé	Hauteur	Poid (lbs)
SB4230814	Non	7 pi 9,5 po	13 pi 9,5 po	7 pi 8 po	11 pi 4 po	34 po	2720
SB4230814FE	Oui						
SB4230915	Non	9 pi	15 pi	8 pi 6 po	12 pi 2 po	34 po	2880
SB4230915FE	Oui						
SB4231016	Non	10 pi	16 pi	9 pi 4 po	13 pi	34 po	2985
SB4231016FE	Oui						
SB4231218	Non	12 pi	18 pi	11 pi	14 pi 8 po	34 po	3185
SB4231218FE	Oui						
SB4231420	Non	14 pi	20 pi	12 pi 9 po	16 pi 4 po	34 po	3440
SB4231420FE	Oui						

LAME BIAISE 4 EN 1 5200

CHARGEUSE SUR ROUES DE TAILLE 2.75-3.5 YD.CU.

Model	FLUIDEDGE	Largeur Fermé	Largeur Ouvert	Largeur Minimum	Largeur Anglé	Hauteur	Poid (lbs)
SB5230915	Non	9 pi	15 pi	8 pi 7 po	12 pi 2 po	42 po	3455
SB5230915FE	Oui						
SB5231016	Non	10 pi	16 pi	9 pi 5 po	13 pi	42 po	3620
SB5231016FE	Oui						
SB5231218	Non	12 pi	18 pi	11 pi 1 po	14 pi 8 po	42 po	3875
SB5231218FE	Oui						
SB5231420	Non	14 pi	20 pi	12 pi 9 po	16 pi 4 po	42 po	4170
SB5231420FE	Oui						
SB5231622	Non	16 pi	22 pi	14 pi 5 po	18 pi	42 po	4490
SB5231622FE	Oui						



Montré avec FluidEdge

4205

LAME COURBÉE 4 EN 1 (AILE DE 5 PI)

Pour une versatilité de pelletage maximale, les modèles 4205, 5205 et 6205 permettent de dégager rapidement de vastes surfaces enneigées ainsi que des surfaces plus réduites et ce, en diminuant la largeur de l'encastrement. Les plaques mobiles à encastrement et à commande hydraulique utilisent des actuators rotatifs permettant une rotation de 180 degrés. Il est ainsi facile de travailler à grande proximité de bâtiments et autres objets en faisant des ajustements commandés en cours de travail à partir de la cabine.

- Plaques de 5'
- Plaques à partie supérieure amovible
- Rotation de 180°
- Soupape de pression hydraulique
- Lames d'encastrement à bord mobile
- Mobilité latérale
- Cylindre à angle avec tige en acier nitrure
- Bord de lame réversible et remplaçable
- Actuators rotatifs
- Plaques de dérapage
- Lame à ressort
- Système de protection des pneus
- Garantie de 2 ans



Montré avec FluidEdge

LAME COURBÉE 4 EN 1 (AILE DE 5 PI) 4205

CHARGEUSE SUR ROUES DE TAILLE 1.5 - 2.5 CU. YDS
TRACTOPELLE

Model	FLUIDEDGE	Largeur Fermé	Largeur Ouvert	Largeur Minimum	Largeur Anglé	Hauteur	Poid (lbs)
SB4250818	Non	7 pi 9,5 po	17 pi 9,5 po	7 pi 7 po	13 pi 4 po	34 po	3290
SB4250818FE	Oui						
SB4250919	Non	9 pi	19 pi	8 pi 6 po	14 pi 3 po	34 po	3435
SB4250919FE	Oui						
SB4251020	Non	10 pi	20 pi	9 pi 4 po	15 pi 1 po	34 po	3550
SB4251020FE	Oui						
SB4251222	Non	12 pi	22 pi	11 pi	16 pi 9 po	34 po	3745
SB4251222FE	Oui						
SB4251424	Non	14 pi	24 pi	12 pi 8 po	18 pi 5 po	34 po	4035
SB4251424FE	Oui						

LAME COURBÉE 4 EN 1 (AILE DE 5 PI) 5205

CHARGEUSE SUR ROUES DE TAILLE 2.75 - 3.5 CU. YDS

Model	FLUIDEDGE	Largeur Fermé	Largeur Ouvert	Largeur Minimum	Largeur Anglé	Hauteur	Poid (lbs)
SB5250919	Non	9 pi	19 pi	8 pi 7 po	15 pi 9 po	42 po	4115
SB5250919FE	Oui						
SB5251020	Non	10 pi	20 pi	9 pi 5 po	16 pi 7 po	42 po	4245
SB5251020FE	Oui						
SB5251222	Non	12 pi	22 pi	11 pi	18 pi 3 po	42 po	4510
SB5251222FE	Oui						
SB5251424	Non	14 pi	24 pi	12 pi 9 po	19 pi 11 po	42 po	4800
SB5251424FE	Oui						
SB5251626	Non	16 pi	26 pi	14 pi 5 po	21 pi 7 po	42 po	5120
SB5251626FE	Oui						

LAME COURBÉE 4 EN 1 (AILE DE 5 PI) 6205

CHARGEUSE SUR ROUES DE TAILLE 3.25 - 6.25 CU. YDS

Model	FLUIDEDGE	Largeur Fermé	Largeur Ouvert	Largeur Minimum	Largeur Anglé	Hauteur	Poid (lbs)
SB6251020	Non	10 pi	20 pi	9 pi 7 po	16 pi 3 po	53 po	5050
SB6251020FE	Oui						
SB6251222	Non	12 pi	22 pi	11 pi 3 po	17 pi 11 po	53 po	5375
SB6251222FE	Oui						
SB6251424	Non	14 pi	24 pi	12 pi 11 po	19 pi 7 po	53 po	5645
SB6251424FE	Oui						
SB6251626	Non	16 pi	26 pi	14 pi 7 po	21 pi 3 po	53 po	6100
SB6251626FE	Oui						
SB6251828	Non	18 pi	28 pi	16 pi 3 po	22 pi 11 po	53 po	6470
SB6251828FE	Oui						
SB6252030	Non	20 pi	30 pi	17 pi 11 po	24 pi 7 po	53 po	6835
SB6252030FE	Oui						



LAME À ANGLE

DISPONIBLE AVEC
FLUIDEDGE



La lame à angle grande capacité Reactor de AMI est deux fois plus large que la lame d'un camion. Elle dégage le terrain en moitié moins de temps, ce qui représente efficacité et rentabilité.

- Largeur de 6' à 20'
- 1.5' moins large lorsque à angle
- Un ajustement d'angle de 70°
- Bord de lame à ressort reversible et remplaçable
- Jusqu'à 53" de hauteur
- Plaques des dérapage durables
- Mouvement latéral et avant/arrière
- Soupape de pression hydraulique
- Garantie de 2ans

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Grille de protection optionnelle



Mouvement avant/arrière*

*En option pour les modèles 400/500/600 (non disponible pour 300)



Mouvement latéral



Soupape de décharge hydraulique



Lame à ressort

LAME À ANGLE 300

CHARGEUSE SUR ROUES DE TAILLE 1-1.5 YD.CU.
CHARGEUSE À DIRECTION À GLISSEMENT

Modèle	FLUIDEDGE	Largeur	Hauteur	Poid (lbs)
SB306	Non	6 pi	30 po	950
SB306FE	Qui	6 pi	30 po	950
SB307	Non	7 pi	30 po	1010
SB307FE	Qui	7 pi	30 po	1010
SB308	Non	8 pi	30 po	1060
SB308FE	Qui	8 pi	30 po	1060
SB309	Non	9 pi	30 po	1110
SB309FE	Qui	9 pi	30 po	1110
SB310	Non	10 pi	30 po	1160
SB310FE	Qui	10 pi	30 po	1160

LAME À ANGLE 400

CHARGEUSE SUR ROUES DE TAILLE 1.5 - 2.5 CU.
YD.CU. ET TRACTOPELLE

Modèle	FLUIDEDGE	Largeur	Hauteur	Poid (lbs)
SB409	Non	9 pi	34 po	1935
SB409FE	Qui	9 pi	34 po	1935
SB410	Non	10 pi	34 po	2035
SB410FE	Qui	10 pi	34 po	2035
SB412	Non	12 pi	34 po	2225
SB412FE	Qui	12 pi	34 po	2225
SB414	Non	14 pi	34 po	2505
SB414FE	Qui	14 pi	34 po	2505

LAME À ANGLE 500

CHARGEUSE SUR ROUES DE TAILLE 2.75 - 3.5 YD.CU.

Modèle	FLUIDEDGE	Largeur	Hauteur	Poid (lbs)
SB509	Non	9 pi	42 po	2445
SB509FE	Qui	9 pi	42 po	2445
SB510	Non	10 pi	42 po	2550
SB510FE	Qui	10 pi	42 po	2550
SB512	Non	12 pi	42 po	2815
SB512FE	Qui	12 pi	42 po	2815
SB414	Non	14 pi	42 po	3095
SB414FE	Qui	14 pi	42 po	3095
SB516	Non	16 pi	42 po	3405
SB516FE	Qui	16 pi	42 po	3405
SB518	Non	18 pi	42 po	3700
SB518FE	Qui	18 pi	42 po	3700

LAME À ANGLE 600

CHARGEUSE SUR ROUES DE TAILLE 3.25 - 6.25 YD.CU.

Modèle	FLUIDEDGE	Largeur	Hauteur	Poid (lbs)
SB610	Non	10 pi	53 po	3285
SB610FE	Qui	10 pi	53 po	3285
SB612	Non	12 pi	53 po	3635
SB612FE	Qui	12 pi	53 po	3635
SB614	Non	14 pi	53 po	3900
SB614FE	Qui	14 pi	53 po	3900
SB616	Non	16 pi	53 po	4345
SB616FE	Qui	16 pi	53 po	4345
SB618	Non	18 pi	53 po	4650
SB618FE	Qui	18 pi	53 po	4650
SB620	Non	20 pi	53 po	5005
SB620FE	Qui	20 pi	53 po	5005



LAME POUSSOIR 3 EN 1



Empilez-le rapidement et haut avec la lame-poussoir AMI Reactor. Connectez simplement le poussoir à votre chargeur à l'aide d'un coupleur rapide et préparez-vous à rassembler et à pousser à l'aide des plaques d'extrémité fermées pour un volume maximal. Avec un basculement à ressort sur le bord de coupe, la lame-poussoir AMI Reactor est solide, robuste et résistante.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Lame à ressort



Mouvement latéral



Soupape de décharge hydraulique



Actuator à 180° de rotation



3 configurations de lames uniques

3-IN-1 PUSHER BLADE

CHARGEUSE SUR ROUES DE TAILLE 1 - 1.5 CU. YDS
CHARGEUSE À DIRECTION À GLISSEMENT

Modèle	FLUIDEDGE	Largeur Fermé	Largeur Ouvert	Hauteur	Poid (lbs)
SB320611P	No	6 pi	11 pi	30 po	1449
SB320611PFE	Yes				
SB320712P	No	7 pi	12 pi	30 po	1515
SB320712PFE	Yes				
SB320813P	No	8 pi	13 pi	30 po	1574
SB320813PFE	Yes				
SB320914P	No	9 pi	14 pi	30 po	1628
SB320914PFE	Yes				
SB321015P	No	10 pi	15 pi	30 po	1688
SB321015PFE	Yes				



LAME À POUSER



Montré avec FluidEdge

Entasse la neige rapidement et en hauteur avec la lame à pousser Reactor de AML.

Attacher simplement la lame à pousser à votre chargeuse sur roues avec un coupleur rapide et vous êtes prêt à déblayer et pousser la neige en utilisant les plaques d'encastrement pour déplacer un volume maximum.

Avec son bord à ressort, la lame à pousser est solide et robuste.

- Largeur: 7' à 18'
- Hauteur jusqu'à 42"
- Montage conventionnel ou couplage rapide
- Bord à ressort réversible ou remplaçable
- Goulotte de dérapage durable
- Garantie de 2 ans

OPTIONS DE PRODUITS



Lame arrière optionnelle



Lame arrière optionnelle

LAME À POUSER 300P

CHARGEUSE SUR ROUES DE TAILLE 1-1.5 YD.CU.
CHARGEUSE À DIRECTION À GLISSEMENT

Modèle	FLUIDEDGE	Largeur	Hauteur	Poid (lbs)
SB307P	Non	7 pi	38 po	990
SB307PFE	Oui			
SB308P	Non	8 pi	38 po	1060
SB308PFE	Oui			
SB309P	Non	9 pi	38 po	1100
SB309PFE	Oui			
SB310P	Non	10 pi	38 po	1175
SB310PFE	Oui			
SB312P	Non	12 pi	38 po	1350
SB312PFE	Oui			

LAME À POUSER 400P

CHARGEUSE SUR ROUES DE TAILLE 1.5 - 2.5 CU. YDS
TRACTOPELLE

Modèle	FLUIDEDGE	Largeur	Hauteur	Poid (lbs)
SB410P	Non	10 pi	34 po	2075
SB410PFE	Oui			
SB412P	Non	12 pi	34 po	2265
SB412PFE	Oui			
SB414P	Non	14 pi	34 po	2460
SB414PFE	Oui			


LAME À POUSER 500P

CHARGEUSE SUR ROUES DE TAILLE 1.75 - 3.5 CU. YDS

Modèle	FLUIDEDGE	Largeur	Hauteur	Poid (lbs)
SB512P	Non	12 pi	42 po	2905
SB512PFE	Oui			
SB514P	Non	14 pi	42 po	3125
SB514PFE	Oui			
SB516P	Non	16 pi	42 po	3360
SB516PFE	Oui			
SB518P	Non	18 pi	42 po	3795
SB518PFE	Oui			

LAME BOUTEUR

La lame boteur ultra-résistante de AMI, disponible en largeur de 12' à 16', permet un ajustement d'angle de 30° et de 10° de mouvement latéral. Des extensions boulonnées, en largeur et en hauteur, ainsi que des plaques d'encastrement à haut débit sont disponibles. 2 ans de garantie inclus.

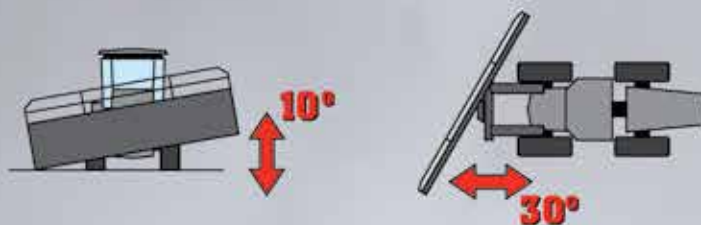

Option

10° de mouvement latéral garantie le contact avec le sol

LAME À 6-VOIS

Parfaites pour le pelletage des trottoirs, la lame à six-voies est exceptionnellement versatile. Les deux côtés de la lame peuvent être ajustés pour former une lame à angle, une pelle ou une lame en V. Elle s'adapte ainsi à toutes les conditions de pelletage.

Les bords à ressort, qui se soulèvent lorsque la lame rencontre un obstacle, permettent de ne pas endommager la lame ou l'équipement. La lame à six-voies est livrée équipée de bords réversibles et remplaçable afin d'assurer une plus longue durée de vie.



- Des bords réversibles et remplaçable
- Bords à ressort
- Un ajustement d'angle de 35°
- Mouvement latéral
- Soupape de pression hydraulique
- Vanne de dérivation
- Bord en acier AR600 de 5/8"
- Plaque de dérapage durables eacier AR 400
- Garantie de 2 ans

LAME À 6-VOIS 300V

CHARGEUSE SUR ROUES DE TAILLE

Modèle	Largeur	Hauteur	Poid (lbs)
SB354V	54 po	30 po	695
SB360V	60 po	30 po	720
SB366V	66 po	30 po	740
SB372V	72 po	30 po	765
SB378V	78 po	30 po	785
SB384V	84 po	30 po	805

LAME À 6-VOIS 400V

CHARGEUSE SUR ROUES DE TAILLE ET TRACTOPELLE

Modèle	Largeur	Hauteur	Poid (lbs)
SB408V	8 pi	34 po	1325
SB409V	9 pi	34 po	1450
SB410V	10 pi	34 po	1575
SB412V	12 pi	34 po	1800



LAME AILE HYDRAULIQUE



Offrant une polyvalence exceptionnelle, le lame aile s'attache indépendamment de la lame angle avant grâce à un coupleur rapide. Une première dans l'industrie, ces deux lames peuvent être utilisées ensemble ou séparément. Avec une largeur de 12', complètement commandée à partir de la cabine, la lame est conçu pour une utilisation facile et efficace.

- S'attache indépendamment de la lame avant
- Tige de support extensible
- Déblayage sur le côté de 64.5" à 87.5"
- Commande par mannette à partir de la cabine
- Banc de neige jusqu'à 48" de hauteur
- Bord de lame remplaçable et réversible
- Garantie de 2 ans



LAMES D'AILE DE NIVELEUSE À MOTEUR



LAME D'AILE À INSTALLATION FRONTALE



LAME D'AILE À INSTALLATION ARRIÈRE



LAME AILE

Modèle	Réf.	Largeur	Hauter Coté Gauche	Hauter Coté Droit
Lame Aile	SW5103SV	10 pi	30 po	38 po
Lame Aile	SW5123SV	12 pi	30 po	38 po



MANNETTE DE COMMANDE DE LA LAME AILE

Pour une précision optimale, la lame aile est commandée par une manette située dans la cabine à la portée de la main droite de l'opérateur. Avec ses commandes flexibles et faciles à maîtriser, ce système possède toutes les fonctions nécessaires pour manoeuvrer dans le pires des conditions.

LAME AVANT À ANGLE (COMPATIBLE AVEC LAME AILE)

Modèle	Réf.	FLUIDEDGE	Largeur	Largeur Anglé	Hauteur	Poid (lbs)
Lame à Angle SB 500	SB512	Non	12 pi	9 pi 8 po	42 po	2815
	SB512FE	Oui	12 pi	9 pi 8 po	42 po	2815
	SB514	Non	14 pi	11 pi 6 po	42 po	3095
Lame à Angle SB 600	SB514FE	Oui	14 pi	11 pi 6 po	42 po	3095
	SB612	Non	12 pi	9 pi 8 po	53 po	3375
	SB612FE	Oui	12 pi	9 pi 8 po	53 po	3375
	SB614	Non	14 pi	11 pi 6 po	53 po	3640
	SB614FE	Oui	14 pi	11 pi 6 po	53 po	3640

LAME AVANT À SENS UNIQUE

Déblayant sur une largeur de 10' à une angle fixe de 35°, cette lame avant est conçue pour une opération à haute vitesse rapide et efficace. Les plaques de dérapage sont réglables et remplaçables, ainsi que la pointe et le bord. Le bord à ressort est réglable et la neige est éjectée sur le côté droit. La lame offre 20° de mouvement latéral libre de chaque côté et 14° de réglage manuel de pas. Un réglage hydraulique du pas est également disponible.



LAME AVANT À SENS UNIQUE (COMPATIBLE AVEC LAME AILE)

Modèle	Réf.	Largeur	Largeur Dégager	Hauter Coté Gauche	Hauter Coté Droit	Poid (lbs)
Lame avant à sens unique SB 600	SB6121W	12 pi	10 pi 2 po	38 po	64 po	3390



ÉPANDEUR DE DIFFUSION

Ne laissez pas l'hiver vous abattre.... Faites rapidement le travail d'épandage de sel et de sable sur les trottoirs et les voies de circulation avec un épandeur Quicksand de AMI. Conçu pour vos chargeurs sur roues et tractopelles, cet épandeur est disponible en deux modèles: à distributeur unique ou à distributeur double selon la largeur des pistes. Entièrement galvanisé, l'épandeur est équipé de distributeurs et agitateurs hydrauliques mobiles qui empêchent l'agglutination du produit d'épandage et permettent une distribution uniforme.



HS100





- Distributeurs hydrauliques
- Vitesse variable
- Flux réglable par manette
- Agitateur mobile



HS200

ÉPANDEUR DE SABLE QUICKSAND

Modèle	Auto-chargent	Capacité	Largeur	Hauteur	Profondeur	Poid (lbs)	Hydraulique
HS100	Oui	½ yard	48 po	44 po	36 po	410	Oui
HS200	Oui	1-½ yard	86 po	60 po	42 po	1 320	Oui

BALAYEURS ROTATIFS

Saison après saison, la versatilité du Kingspin fait face aux défis des conditions de la route. Idéale pour le déblayage des routes, des terrains de stationnement, des intersections et des pistes d'aéroports, le KINGSPIN est équipé d'un double moteur hydraulique et de roues roulettes robustes. Elle est inclinable à un angle de 15°.

- Largeurs de 8', 9', 10' et 12'
- Moteur double hydraulique
- Deux roulettes robustes de 20.5x8x10
- Inclinable à 15°
- Mécanisme d'ascension parallèle
- Consommation hydraulique de 20 gal EU/min.
- Garantie de deux ans



BALAYEUR ROTATIF HYDRAULIQUE KINGSPIN

Modèle	Description
HS0832HA	8 pi x 32 po Balay en acier/poly combinaison
HS0932HA	9 pi x 32 po Balay en acier/poly combinaison
HS1032HA	10 pi x 32 po Balay en acier/poly combinaison
HS1232HA	12 pi x 32 po Balay en acier/poly combinaison



LE COUPLEUR POUR CHARGEUSE SUR PNEUS

Le coupleur pour chargeuse sur pneus OilQuickMD d'AMI Attachments permet aux opérateurs de changer rapidement d'outils hydrauliques et mécaniques directement depuis la cabine, ce qui réduit considérablement les temps d'arrêt. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour gagner en efficacité et passer en quelques secondes à des accessoires hydrauliques, tels que les épandeurs à large jet, les lames de déneigement, les balayeuses rotatives et les chargeuses. OilQuickMD d'AMI Attachments n'est pas qu'un accessoire, c'est un gage de performance sans faille.



CONCEPTION COMPACTE



CYLINDRE DE
VERROUILLAGE FERMÉ



PROTECTION
ANTI-DÉBRIS



ACCOUPEMENTS À VIS



ACCOUPEMENT
ÉLECTRIQUE



Revendeur agréé



1.800.556.9452

Téléphone : 519 699-0387 Téléc. : 519 699-0440

1270 Geddes St., Hawkesville, ON, Canada N0B 1X0

www.amiattachments.com



#amiattachments